


道路機械

コンバインドローラ



※写真・図はJV40CW

■ 作業範囲図

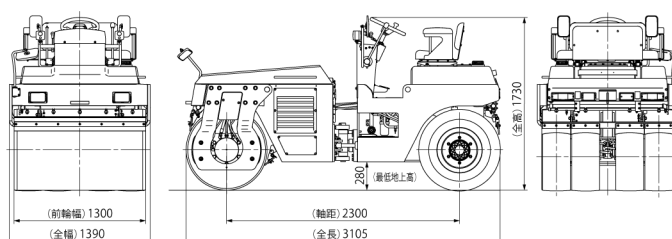

仕様

仕様	単位	2.5tコンバインドローラ		4tコンバインドローラ	
		TW352-1 スタンダード	JV25CW-6 ワイドタイヤ	TW502-1 ワイドタイヤ	JV40CW-6 ワイドタイヤ
運転質量	kg	2640	2440	3540	3600
定格出力 ネット	kW/min-1	19.2/2300	21.1/2,300	25.5/2300	21.1/2,300
寸法					
全長	mm	2675	2623	3105	
全幅	mm	1290		1390	
全高	mm	1575	1570	1705	1730
前輪寸法(直径×幅)	mm	675×1200		800×1300	
後輪寸法(タイヤサイズ×本数)		9.5/65-15-6PR×4	9.5/65-15×4	10.5/80-16-6PR×4	10.5/80-16×4
性能					
締固め幅	mm	1200		1300	1300
起振力	kn(kgf)	20.6(2100)		26.5(2,700)※1 34.3(3,500)※2	24.5(2500)
容量					
燃料タンク(JIS軽油)	L	40	36	50	47
環境対策					
排ガス対策指定状況		排ガス三次規制対応			

※1 LOW運転時
※2 HI運転時

単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内の非SI単位は参考値です。