

リモコン



クロスライナー

- ① 前進・後進
- ② 速度切り替えスイッチ
(高速:ウサギ印、低速:カメ印)
- ③ エンジン回転数調整
- ④ 左回転・右回転
- ⑤ スキッドステアリングボタン
- ⑥ 非常停止ボタン
- ⑦ エンジンON/OFF
- ⑧ クラッチON/OFF
- ⑨ マグネットキー
- ⑩ 有線ケーブル接続口
- ⑪ スタート(通信)ボタン

※クロスライナー ライトは、同じリモコンを使用しますが
⑤の操作はできません。
eクロスライナーは、リモコンにモニターが付きます。



2SGS EFI

- ① 主電源/非常停止ボタン
- ② 速度切り替えスイッチ
(高速:ウサギ印、低速:カメ印)
- ③ エンジン ONボタン
- ④ エンジン OFFボタン
- ⑤ ブレード回転 ONボタン
- ⑥ ブレード回転 OFFボタン
- ⑦刈高さ調整スイッチ
- ⑧ 前進・後進
- ⑨ 左回転・右回転
- ⑩ スキッドステアリングボタン
- ⑪ ディスプレイ
- ⑫ スタート(通信)ボタン
- ⑬ 周波数確認/変更ボタン
- ⑭ エンジン回転数調整ボタン
- ⑮ ウインチスイッチ ON/OFF

※ILD01は同じリモコンですが、操作が少し異なります。

主要諸元表

機種名	2SGS EFI	ILD 01	クロスライナー	クロスライナー ライト	e クロスライナー
エンジン	カワサキ FS730V-EFI	カワサキ FS541V	ホンダ GXV390	ホンダ GXV390	リチウムイオンバッテリー
出力	19kw (25.5馬力)	13.4kw (18馬力)	7.6kw (10.2馬力)	7.6kw (10.2馬力)	1,500W+2,800W
排気量	726cc	603cc	389cc	389cc	—
燃料タンク	16ℓ	12ℓ	4ℓ	4ℓ	150Ah/7.56kWh
燃料油種	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	—
燃費	3.8ℓ/h	2.5ℓ/h	1.3ℓ/h	1.3ℓ/h	5-8時間/満充電 ※充電時間は7時間です。
刈幅	123cm	80cm	65cm	65cm	61cm
刈高	9-14cm (無段階 電動)	6-11cm (無段階 電動)	4-10cm (4段階 手動)	4-10cm (4段階 手動)	4-10cm (4段階 手動)
走行スピード	0-8km/h	0-6km/h	0-6km/h	0-4.8km/h	0-5km/h
作業性能	8,500m ² /h	3,000m ² /h	2,500m ² /h	2,000m ² /h	2,500m ² /h
その場旋回	○	△(選択可)	○	—	○
登坂能力	41° (機体のみ)	40° (機体のみ)	40° (機体のみ)	35° (機体のみ)	35° (機体のみ)
	60° (ウインチ)	55° (ウインチ)	55° (ウインチ)	×	60° (ウインチ)
サイズ	164×142×82cm	136×120×91cm	98×111×60cm	98×111×60cm	98×130×60cm
重量	387kg	288kg	175kg	163kg	196kg

※燃費、走行速度、作業性能、登坂能力は使用状況、現場環境により変化します。 ※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

情報発信中！

草刈り作業動画をYouTubeで公開中！ ぜひご覧くださいませ。
無償デモンストレーションをおこなっております。詳しくは、メールやお電話で
お問い合わせくださいませ。



YouTube



HP



Website : rental-kotos.com/
E-mail : info@kotos.co.jp

【本 社】大阪府富田林市中野町西 2-246-5
【大阪南支店】大阪府岸和田市稲葉町 280-1
【堺ヤード】大阪府堺市中区土師町 4-1956-1
【八尾機材センター】大阪府八尾市服部川 1-80
【橋本営業所】和歌山県橋本市高野口町伏原 1346-1
【テクノヤマグチ】奈良県香芝市磯壁 373-1
TEL:0721-25-8778 FAX:0721-25-0858
TEL:072-479-2550 FAX:072-479-2551
TEL:072-239-6171 FAX:072-239-5995
TEL:072-941-4155 FAX:072-941-4156
TEL:0736-44-1551 FAX:0736-44-1550
TEL:0745-78-3660 FAX:0745-78-3661



ラジコン式草刈機 総合カタログ

The very first remote-controlled slope mower in the world.



2SGS EFI



ILD 01



CROSS LINER



e CROSS LINER

2SGS EFI

排気量	刈幅	最大作業効率	登坂能力
726 cc	123 cm	8,500 m ² /h	60° ウインチ使用

最上位機種。

刈払機16台分の動きをする抜群の作業生産能力が魅力。ウインチ使用で最大60°の傾斜にも対応。植物の種類にもよりますが草丈1.5m以上も刈れます。



ILD 01

排気量	刈幅	最大作業効率	登坂能力
603 cc	80 cm	3,000 m ² /h	55° ウインチ使用

プロ仕様なのに軽量。

軽トラックに積載可能な軽量の車体。中～大規模面積の草刈りに最適です。その場旋回ができるタイプもあります。



クロスライナー クロスライナー ライト

排気量	刈幅	作業性能	登坂能力
389 cc	65 cm	2,500 m ² /h	55° ウインチ使用

コンパクトなのにハイパワー。車高が低く小回りがきくサイズで、小～中規模面積の草刈り作業におすすめです。

※クロスライナー ライトは、作業性能2,000m²/h・登坂能力は機体のみ35°です。



e クロスライナー

刈幅	作業性能	登坂能力
61 cm	2,500 m ² /h	60° ウインチ使用

環境にやさしいEVモデル。

搭載した大型リチウムイオンバッテリーは、満充電で最大8時間の作業が可能。走行と草刈機構はそれぞれのシンクロナスモーターで稼働しています。



spider 世界シェア **No.1**

安心安全のラジコン操作


複雑な操作を必要とせず比較的シンプルなりモコンで、安全な場所から快適に作業ができます。作業困難な急勾配や危険な場所でも活躍します。



ダンスステップ


特許技術の駆動機構とステアリングシステムで、常に四輪駆動を維持しながらステアリング操作が可能。ロスタイムなしの連続作業で驚異の作業効率です。

全方向草刈作業



タイヤ駆動とダンスステップにより、前後左右斜めどこからでも草刈りが可能です。現場状況に合わせて自由に作業を進められます。

作業効率UP

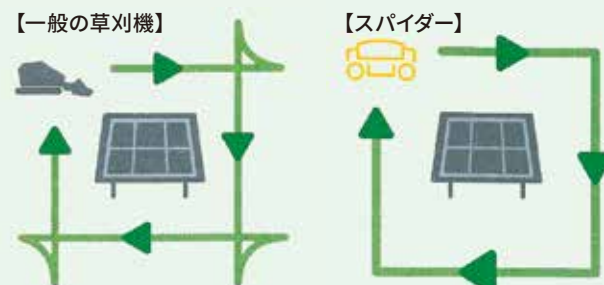

ダンスステップは、障害物の多い入り組んだ場所ほど本領を発揮します。コーナーや方向転換での切り返しロスタイムが発生しないため、連続したスムーズな草刈作業ができます。

360度方向へ 自由自在の機動力！

メンテナンス

車体を横に傾けて、整備やメンテナンスが可能な設計により、抜群の整備性です。



HARDOX® 製草刈刃

全機種に「HARDOX®」を標準装備。刃は繰り返し研いで使用でき、経済的です。



簡単輸送

軽トラックで輸送が可能！空いたスペースに歩板を積んで簡単に輸送ができます。※2SGS EFIは除きます。



登坂能力

機体の転倒を防いで、安全性を高めるウインチを使用することで最大60°の傾斜まで作業ができます。

※ILD 01、クロスライナーはウインチ使用で最大55°です。



用途

公共施設の
芝生管理

太陽光発電所

高速道路の法面

鉄道の線路横

観光農園

ゴルフコース ほか