



安定した ハイブリッド走行

ラジコン式
草刈機

agria

アグリア



ハイブリッドシステム

エンジンの出力で発電機を動かし、駆動用電動モーターを回転。発電機と駆動用電動モーターは、メンテナンスが不要なブラシレスを採用。



9500




9600S



E-Box

主な電子部分は全て本体中央に配置。ほこり、湿気、振動から保護されており耐久性に優れています。

最新のテクノロジーを 搭載したドイツ製。

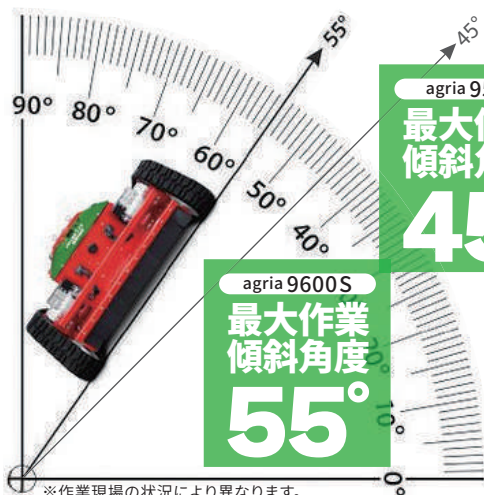

クローラ採用


地面へのダメージが少なく、傾斜では確かなグリップ性を発揮。急傾斜地での作業でも外れる心配がありません。※要調整
また、現場でも調整や交換が簡単にできます。



リモコンで、安全な場所から操作

操作方法がシンプルで簡単です。また、すべての機能がコントローラーで操作・調整ができます。

※チルトセンサー標準装備/コントローラーが90°傾くとエンジンが停止する安全装置。作業者が転倒した際などに、機械を停止させます。



マルチング機能 ロータリー刃

前進、後進ともに草刈りができ、旋回の必要がないので草地を傷めません。

飛び石のリスクを大幅に軽減

「agria9600S」はスチール製、「agria9500」はラバータイプの飛散防止カバーを装着。

環境に配慮

低燃費で低排出ガス、油圧オイルを不使用なので環境に配慮できます。

agria 9500

狭小エリアに、軽量・コンパクトサイズを。



刈幅 70cm	刈高(無段階) 35-120mm	連続運転 約2時間	作業効率 <small>※現場状況で異なります。</small> 2500m²/h
-------------------	----------------------------	---------------------	--



モアデッキ
耐久性に優れる硬化鋼で製造されたブレードを1枚装備しています。



LEDライト
太陽光パネルの下など暗い場所でも明るく、確実な草刈り作業ができます。



優れた可搬性
コンパクトサイズ的设计で、重量344kgだから軽トラックにも車載可能です。

agria 9600S

刈払機15台分に匹敵する、草刈り能力。



オプション
滑り止めクローラ(ハイラグパターン)
傾斜地での作業時に、より安定して草刈りが可能です。

高い品質管理

agria9600Sは、世界基準であるISO9001によって、認定された品質管理システムにより製造。その厳しい基準により作られた完成品は、工場最終検査をおこなっています。

刈幅 112cm	刈高(無段階) 50-185mm	連続運転 約6時間	作業効率 <small>※現場状況で異なります。</small> 5000m²/h
--------------------	----------------------------	---------------------	--



標準ブレード
耐久性に優れる硬化鋼のブレードは2枚装着されており、それぞれ4枚のフリー刃が装着されています。



10Lの燃料タンクを2個装備
本体に付属する燃料タンクで燃料を持ち運びができ、タンクは容易に脱着させることができるので困難な地形でも安全かつ、簡単に給油が可能です。



1stカットブレードキット
春先のやわらかい草刈りに適しています。



マルチングブレードキット
マルチング能力がよりアップします。

諸元表

agria9500		agria9600S	
エンジン	空冷 2気筒4サイクルOHV ガソリンエンジン	エンジン	空冷 2気筒4サイクルOHV ガソリンエンジン
排気量	479cc	排気量	724cc
エンジン出力	11.9kW (16HP) at 3600rpm	エンジン出力	17.9kW (24HP) at 3600rpm
駆動	Electric Drive 48V DC	駆動	無段階 Electric Drive 48V DC
速度	3段階 調整可能 (0 - 2 - 3.8 - 5.8 km/h)	速度	4段階 調整可能 (0 - 2.5 - 4 - 6 - 10 km/h)
最大作業傾斜角度	45°=100%	最大作業傾斜角度	55°=143%
モアデッキ	ロータリーマルチャー 1ブレード	モアデッキ	ロータリーマルチャー 2ブレードそれぞれ両端2枚のフリー刃
刈幅	70cm	刈幅	112cm
刈高	35-120mm (無段階)	刈高	50-185mm (無段階)
作業効率	2, 500m ² /h ※作業現場の状況・操作方法により異なります。	作業効率	5, 000m ² /h ※作業現場の状況・操作方法により異なります。
燃料タンク	5ℓ	燃料タンク	2×10ℓ
寸法	117×107×65cm (最低刈高時)	寸法	145×150×72cm (最低刈高時)
重量	344kg (燃料フル時)	重量	653kg (燃料フル時)



Website : rental-kotos.com/
E-mail : info@kotos.co.jp

【 本 社 】 大阪府富田林市中野町西 2-246-5 TEL:0721-25-8778 FAX:0721-25-0858
 【大阪南支店】 大阪府岸和田市稲葉町 280-1 TEL:072-479-2550 FAX:072-479-2551
 【堺ヤード】 大阪府堺市中央区土師町 4-1956-1 TEL:072-239-6171 FAX:072-239-5995
 【八尾機材センター】 大阪府八尾市服部川 1-80 TEL:072-941-4155 FAX:072-941-4156
 【橋本営業所】 和歌山県橋本市高野町町伏原 1346-1 TEL:0736-44-1551 FAX:0736-44-1550
 【テクノヤマダチ】 奈良県香芝市磯壁 373-1 TEL:0745-78-3660 FAX:0745-78-3661