




TOKUMITSU
TOKUMITSU MACHINERY CO.,LTD.



法面の草刈り



竹の切断



蔓と蔦の切断



芝生の刈り揃え



高所の枝切り落とし



垣根の切り揃え

T-Trimmer
T・トリマー

国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS 登録製品

登録番号: QS-200036-A



 **Tokumitsu Machinery Co. Ltd.**

徳光建機株式会社
〒639-0232
奈良県香芝市下田東1丁目97番
TEL: 0745-44-3838
FAX: 0745-44-3839
E-mail: sales@tmkenki.com
Website: www.tmkenki.com

お問い合わせはお近くの販売店まで

- ▶ 1台ですべての草刈り現場に対応します。
- ▶ 竹林の伐採にも非常に有効です。

油圧ショベルに装着するだけで安全かつ圧倒的な作業能力を発揮する最新鋭の草刈機、また剪定機としても素晴らしい作業性を発揮します。

T-Trimmer



国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS 登録製品
 登録番号: QS-200036-A


[万能剪定草刈機]



丸いガード (小枝と葉の蓄積を防止できる)



強力カット (プロカット)

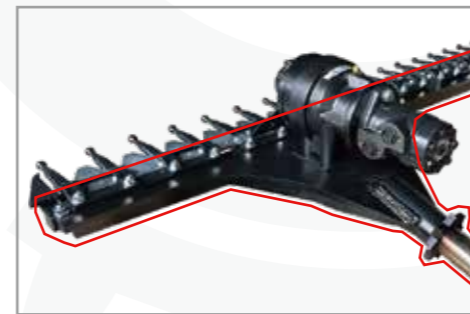


一体型フレーム (超耐久)



遊星歯車減速機装着で力強く切断
L型はモーター直結式



刃物の脱着が容易 (ボルト固定)

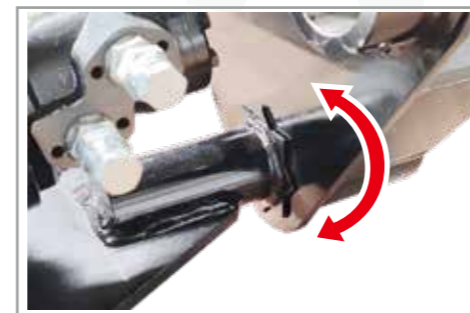

角度調整ブラケット (45度ずつ調整)

導入メリット

- 従来工法に比べ人員が1/5に削減
- 切断物の飛散、飛び石が無く安全作業
- 蜂などからの虫刺されによる被害予防
- マダニ・蛇などの危険生物による被害予防
- 植物による肌のかぶれの予防
- 独自の切断方法により植物の切断面が綺麗になるため、カット後の植物の健康な成長を促進し、植物病の感染を防ぎます。



◎50mm程の
木、枝、竹を切断可能

90度変換ブラケット (オプション)



ショベルカーが走行しながら、地面に立てた状態・水平状態
右向き・左向き・縦切り、斜め切り
すべての方向に対して草刈りが可能になります

360度
水平調整
(45度ずつ)

360度
垂直調整
(45度ずつ)

製品特徴

- 軽量化設計により操作性がよい、ショベルへの負担も少ない。
- 低エンジン回転数で十分能力を発揮するため低燃費
- 広い作業幅を実現する頑強なフレーム
- 角度調整ブラケットにより、ブラケットが45度ずつ調整可能です。様々な現場で自由に草刈り作業が可能。
- 刃物ガードの先端は丸状のため、枝や葉がたまらない
- 高品質なブレードを採用、刃物の寿命が大幅に向上
- 減速機と油圧モーターを組み合わせ強力切断 (TTシリーズ)

製品用途

- 芝生などのやわらかい草の草刈り
- 生垣の剪定
- 高所の枝の切り落とし
- 枝や木の伐採
- 竹林の伐採
- 蔓(つる)や蔦(つた)の伐採
- 果樹園・庭園の維持管理
- 道路維持管理
- ソーラー発電エリアの維持管理

PRODUCT SPECIFICATIONS 仕様緒元

型式	適合機 ton	減速機タイプ	油圧 MPa	油量 L/min	刈り幅 mm	刈り径 mm	重量 kg
TTL120	1 - 3	軽作業用	14	10 - 20	1,200	φ20	70
TTL150	1 - 3	軽作業用	14	10 - 20	1,500	φ20	90
TT90	1 - 5	強力型	14	10 - 20	900	φ50	80
TT120	1 - 5	強力型	14	10 - 20	1,200	φ50	95
TT150	3 - 5	強力型	18	25 - 40	1,500	φ50	115
TT180	3 - 5	強力型	18	25 - 40	1,800	φ50	135

※ 7tショベル用ブラケットは特注

※ ブレード幅 : 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm, 2400mm, 2700mm, 3000mm (2100mm - 3000mmは受注生産)

※ 標準は角度調整式ブラケットです。固定式や特殊なブラケットも制作可能です。

※ 重量はブラケット込みの総重量です。