ブルドーザ

D39PX・D39EX

※写真・図はD39PX

■ 寸 法 図

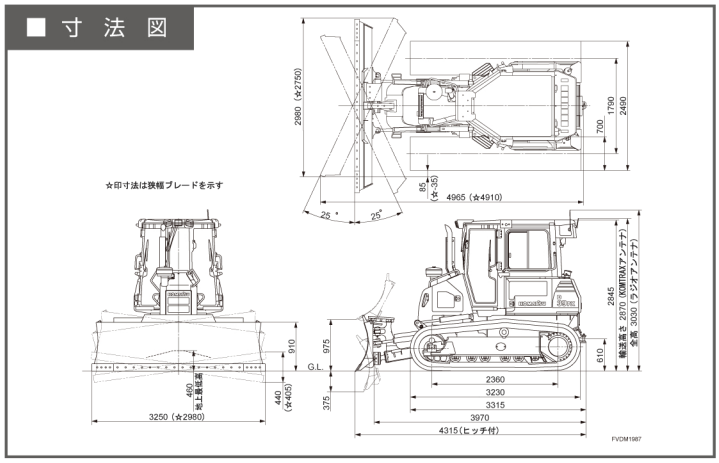

仕様

仕様	単位	D39PX-22	D39EX-22
		湿地　キャビン	乾地　キャビン
機械質量	kg	9870	9450
定格出力　ネット(JIS　D0006-1)	kW/min-1[PS/rpm]	79/2200〔107/2200〕	
総行程容量(総排気量)	L[cc]	4.46〔4460〕	
ブレード			
形式		パワーアングル・パワーチルトドーザ	
ブレード幅	mm	3250	2710
ブレード高さ	mm	910	980
最大上昇量/下降量	mm	975/375	900/450
チルト量	mm	440	370
寸法			
全長	mm	4315	4335
全幅(本体/ブレード)	mm	2490/3250	2110/2710
全高	mm	2870	2850
履帯幅	mm	700	460
容量			
燃料タンク(JIS軽油)	L	195	
環境対策			
排ガス対策指定状況		排ガス三次対応	排ガス三次対応

単位は国際単位系によるSI単位表示。[ ]内の非SI単位は参考値です。