


ホイールローダ

WA100



■ 作業範囲図

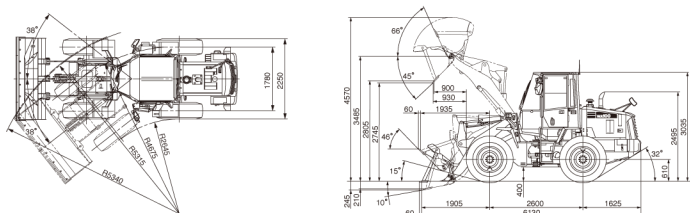

仕様

仕様	単位	WA100-6	WA100-7
運転質量	kg	7270	7405
定格出力 ネット(JIS D0006-1)	kW/min-1 [PS/rpm]	73.1/2200[99.4/2200]	
総行程容量(総排気量)	L[cc]	3.26[3260]	
標準バケット容量(新JIS)	m ³	1.3	
タイヤサイズ(前後輪共)		16.9-24-10PR	
寸法			
全長	mm	6190	
全幅(バケット幅)	mm	2340	
全高	mm	3035	
ダンプクリアランス(45°前傾BOC先端まで)	mm	2745	
ダンプグリーチ(45°前傾BOC先端まで)	mm	930	
性能			
走行速度	1速 前進/後進	km/h	0~8.0(13)
	2速 前進/後進	km/h	0~13
	3速 前進/後進	km/h	0~20
	4速 前進/後進	km/h	0~33
最小回転半径(最外輪中心)	mm	4675	
容量			
燃料タンク(JIS軽油)	L	133	131
環境対策			
排ガス対策指定状況		排ガス三次対応	排ガス四次対応